

BioLite Solo

Standalone Biometrieleser IP65

Schlüssel verloren? Karte oder PIN-Code vergessen? Mit **BioLite Solo** sind Sie diese Sorgen los. Die Öffnung der Haustüre, der Zugang zur Firma, zum IT-Raum oder dem Archiv öffnen Sie bequem mit Ihrem Finger.

BioLite Solo ist ein Standalone Zutrittskontrollsystem für den Innen- und Aussenbereich mit einer Speicherkapazität von bis zu 400 Personen.



Die einfache Bedienung/Systemverwaltung erfolgt über die eingebaute Tastatur und das Display.

BioLite Solo - die einfache, kostengünstige und sichere Alternative zu herkömmlichen Zugangslösungen.


Technische Spezifikation

Sensor:	optisch, 500 dpi (Suprema)
Speicherkapazität:	400 Fingerabdrücke (200 Personen)
Datenspeicher:	Log für 5'000 Events
Betriebsarten:	Fingerabdruck, PIN-Code, Fingerabdruck + PIN-Code
Tastatur:	3x4, 3 Navigationstasten
LCD-Display:	128 x 64 Pixel, s/w
Signalisation:	Multicolor LED und Summer
Eingänge:	2 Eingänge (Türöffner/Überwachung)
Schutzklasse:	IP65
Stromversorgung:	12 VDC, min. 500 mA
Masse:	60 x 185 x 40 mm (B x H x T)

Für die sichere Installation im Aussenbereich wird empfohlen, die abgesetzte Steuereinheit „Secure I/O“ einzusetzen.

Steuereinheit Secure I/O

Die Secure I/O erweitert zudem die Funktionen von BioLite Solo und BioLite Net durch eine verschlüsselte Datenübertragung und zusätzliche Ein- und Ausgänge.

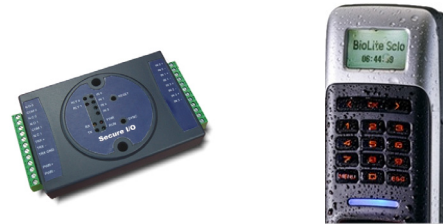


Eingänge:	4 digitale Eingänge
Ausgänge:	2 Relaisausgänge
Schnittstelle:	RS485
Statusanzeige:	über 10 LED's
Stromversorgung:	12 VDC, 300 mA
Temperaturbereich:	-20 bis +55° C

BioLite Solo/Zubehörteile

BioLite Solo Standalone	Art.-Nr. 120.0001.01
Steuereinheit Secure I/O	Art.-Nr. 120.0003.01
Wandhalter/Distanzplatte	Art.-Nr. 120.0005.01
Netzteil 12 VDC/2.5 A	Art.-Nr. 120.0002.01
Stecker-Netzteil 12 VDC/1.5 A	Art.-Nr. 850.0002.01

Installation „Standard“ (Innenbereich)

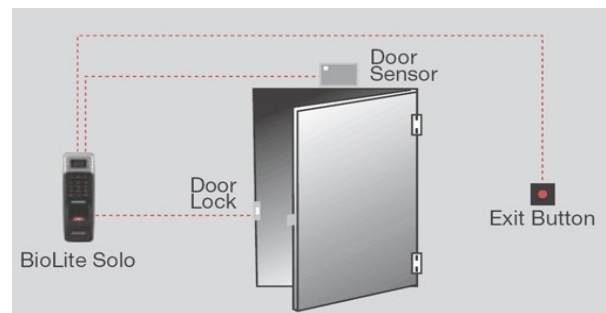

Installation „Sicher“ (Aussenbereich)

